

INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE SU NUEVA BATERIA DE NIQUEL CADMIO

Por favor use el envase protector para almacenar su bateria cuando no esta en uso.

ANTES DE USAR

Coloque la batería en el cargador y cárguela durante 14 horas. Algunos cargadores pueden mostrar una luz verde encendida antes de dicho período, pero continúe cargándola hasta completar las 14 horas. Se puede acelerar la carga removiendo y reinsertando la batería. Luego de esto se esta en condiciones de usar su telefono y efectuar de la batería, repita el proceso de carga de 14 horas 2 ó 3 veces más.

Luego de esta carga inicial, usted estará en condiciones de usar la batería y recargarla cuando sea necesario. NO carga la batería por más da 24 horas. Esto provocará la sobrecarga y puede disminuir el rendimiento de la batería.


El rendimiento de la batería se degradará cuando las temperaturas excedan 60 °C (140 °F) y estén por debajo de -20 °C (-4 °F)

Su bateria de NiCd posee un coeficiente de auto desacarga del 2 % cuando la batería no está en uso.

TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERIA

A continuación se encentran los tiempos aproximados de carga para los cargadores Nocturno (Overnight) y Intellicharger XT rápido.

	Overnight	Intellicharge XT
Delgada	8 horas	60 minutos
Delgada Capacidad Extra	11 horas	90 minutos
Estándar	8 horas	60 minutos
Capacidad Extra	12 horas	100 minutos

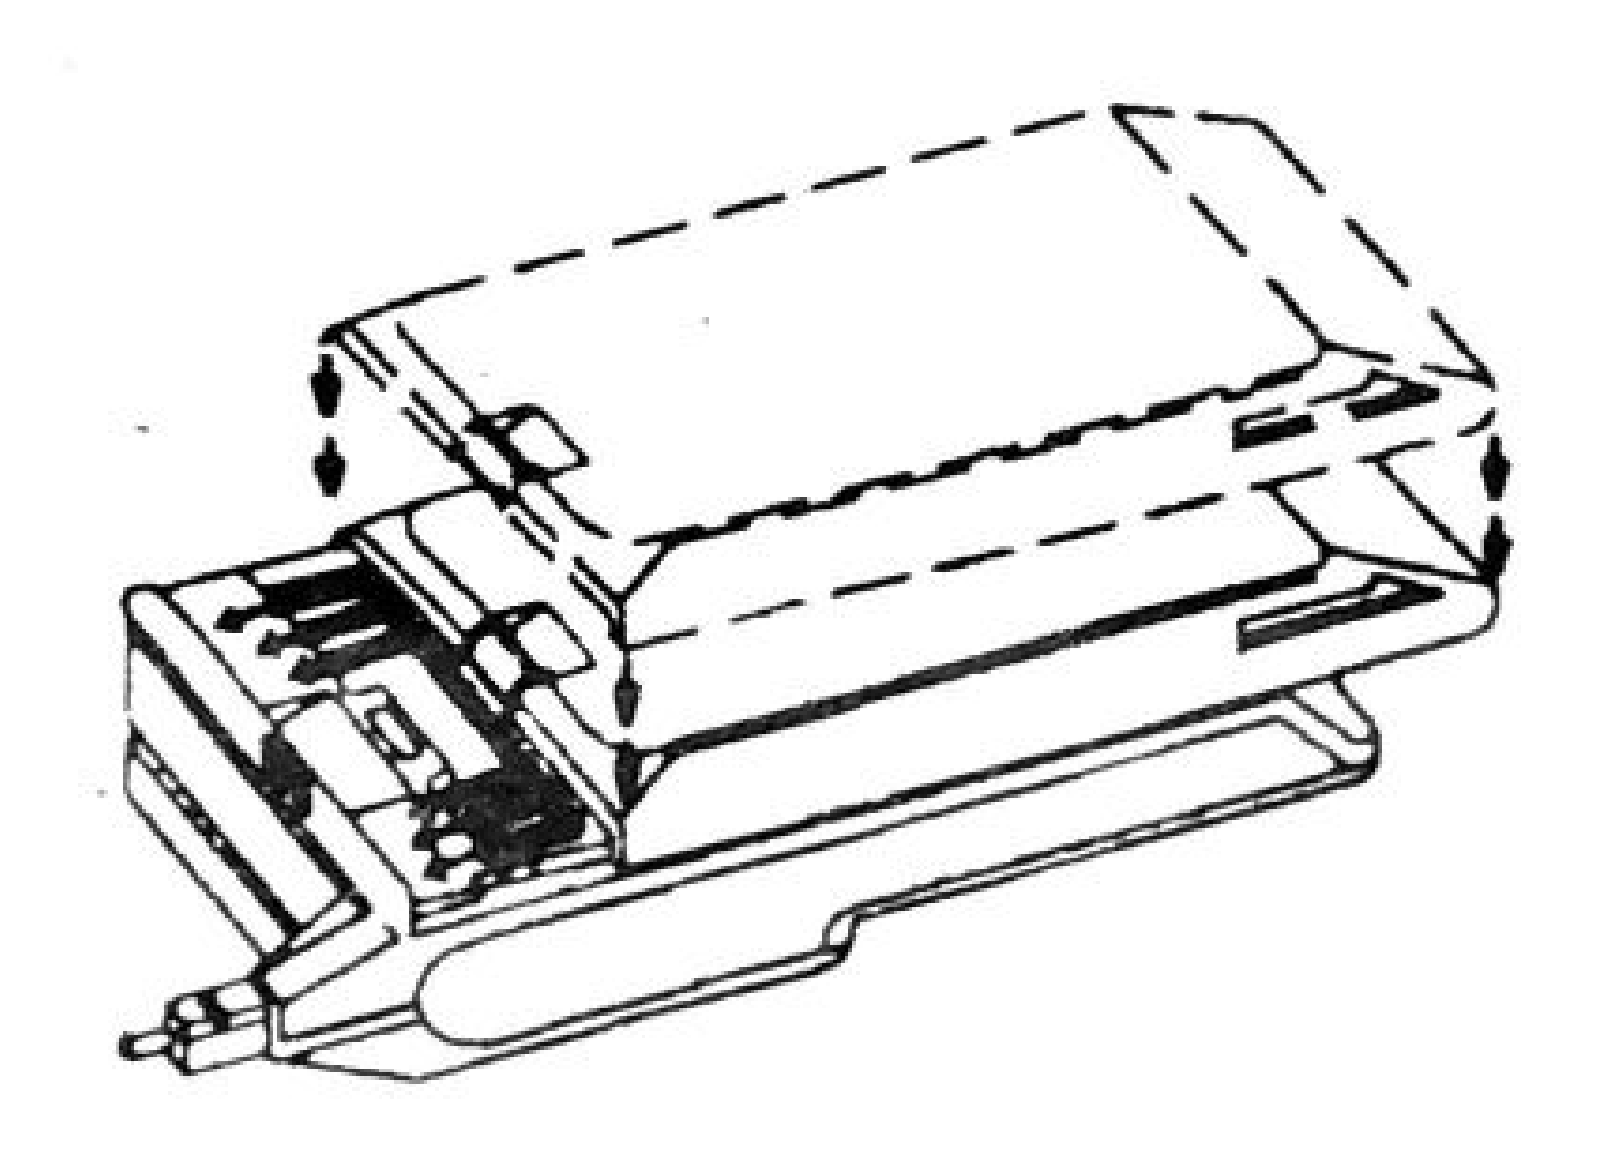

68P09354A92-A
6/95-HGI